


フリクションセパレーターの特徴

- 原料と異物の表面摩擦性状(ザラツキ)の違いでローラーが異物を分別する為、従来の比重・色彩・磁気選別等で取り除くことの出来なかった異物を除去することが可能です。
- 非常にシンプルな構造の為、操作が簡単で複雑な故障なども起こり難く、少ない消費電力で長時間の無人運転が可能です。
- 強振動・コンプレッサー・送風機などがいらず、ホコリなどもありません。
- 当社で開発・製造している為、ニーズに対応した製品を提供することが可能です。

異物選別可能な原料例

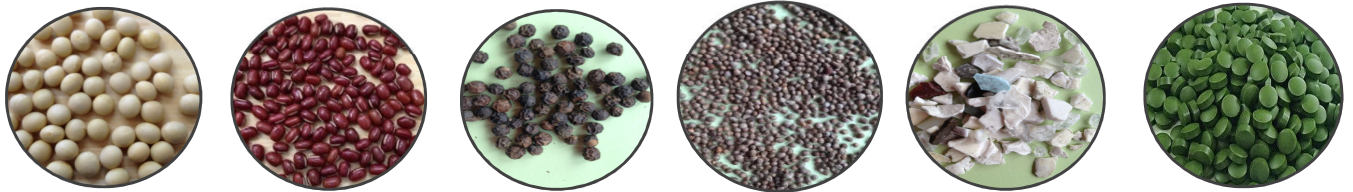

- 小豆・大豆・えんどう豆等の粒状豆類
- 粒胡椒・ソバの実・ピーナッツ等の形状の複雑な種子類
- エゴマ・アマランサス・ひえ・粟などの極小雑穀類
- シュレッダーダスト(リサイクルプラスチック)中のゴム系異物の分別
- 錠剤・金属球・柿の種(製菓)からの異物・不良品除去等異物等、**分別でお困りの原料がございましたらお聞かせください。**

除去可能な異物例

土・軽石・建材片・レンガ・石炭・木片・植物の茎・金属片・糸くず・ガラス片・虫体・小動物のフン・プラスチック片・包装糸・毛髪等の他、原料から取り除きたい不良品(例:錠剤に混入する欠け不良品等)までご依頼に応じ対応しております。
お困りの原料と取り除きたい異物のサンプルを当社宛に送付していただければテストの後、選別可能かご連絡致します。



仕様(小豆・大豆対応機種)

機種名		FS21-10W	FS21-30W	FS21-60W	FS21-120W	FS21-180W
処理量(kg/h)	小豆	30~50	100~150	200~300	400~600	600~900
	大豆	30~70	100~210	200~420	400~840	600~1260
消費電力(w/h)		40ワット	120ワット	280ワット	600ワット	840ワット

※FS21シリーズは原料及びサイズが5mm~7mm(小豆・大豆等)対象です。他の原料及び異物のサイズの場合は他機種があります。

※時間当たりの処理量は平均値です。原料により時間当たりの処理量は変わります。※仕様は変更されることがあります。



ニーズに応じて開発・製造しておりますので、異物や分別でお困りの物がございましたら、お気軽にご相談下さい。ホームページでは動画もご覧いただけます。

詳細は**ホームページ**をご覧ください！

<http://www.kyowa-fs.jp>

MAIL info@kyowa-fs.jp

KYOWA
 協和工業株式会社
 〒947-0024 新潟県小千谷市船岡2-5-19
 TEL 0258-83-3650 FAX 0258-82-7270